

BLBar


80
lt/h



Gas
R290



Ice
Bank

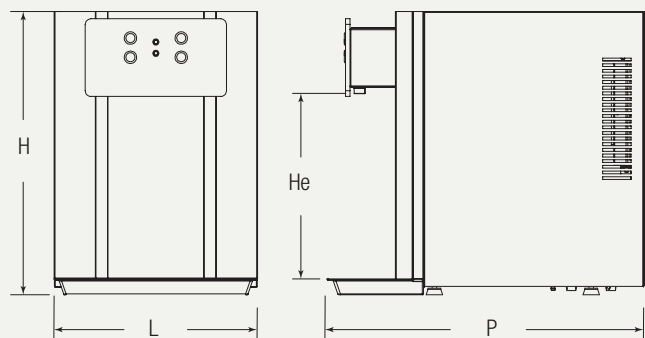

	I.T. 80 Fizz	I.T. 80
Capacité de refroidissement [L/h]		80
Spécifications	CS	CA
Alimentation	230V - 50Hz	
Groupe d'interface utilisateur	Boutons électromécaniques en acier inoxydable	
Pompe	Pompe de carbonatation rotative	n/a
Technologie de refroidissement	Banc de glace - Bobine simple	
Capacité de banc de glace [L]		14
Banc de glace [Kg]		5
Condensation	Condensation ventilée	
Température max. de l'eau chaude		n/a
Capacité de la chaudière [L]		n/a
Puissance de la chaudière [W]		n/a
Puissance nominale du compresseur [HP]		1/5
Puissance absorbée [W]		530
Intensité maximale [A]		2,3
Connexion d'eau [mm]		8
Connexion CO ₂ [mm]	8	n/a

	I.T. 80 Fizz	I.T. 80
Hauteur de la zone de distribution He [mm]		328
Version	Sur comptoir	
Poids net [Kg]	33	29
Poids brut [Kg]	37	33
Dimensions LxPxH [mm]	360x565x502	
Dimensions emballage LxPxH [mm]	370x560x560	
Matériaux	Acier inoxydable; plexiglas	
Alarmes	Manque d'eau; manque de CO ₂	Manque d'eau
Autres caractéristiques	Économie d'énergie; bac de récupération préparé pour l'évacuation	
Exigences d'installation		
Pression d'entrée d'eau	Max. 3,5 bar	
Pression de CO ₂ en fonctionnement	3,5 - 4 bar	
Température ambiante de fonctionnement	Min.16°C - Max. 32°C	
Certifications	https://www.blupura.com/fr/product/blubar-i-t/	



blupura

Blupura S.r.l. - Italy Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com - www.blupura.com

Blupura Usa - USA Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com - www.blupura.com