

## RE-FEEL

**PRODUCTION EAU TEMPÉRÉE**  
120 L/H

Facile d'utilisation et accessible à tous, cette fontaine murale est destinée au remplissage de récipients réutilisables dans les établissements recevant du public.

Easy to use and accessible to all, this wall-mounted drinking fountain is designed to fill reusable containers in establishments open to the public.



Compatible avec le système anti-fuite mécanique waterblock (inclus)  
Compatible with waterblock mechanical anti-leak system (included)



- + Une niche de distribution accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes valides.
- + Protection sanitaire des buses de distribution
- + Conception robuste antivandale et anti-graffiti.
- + Service automatique par double détection infrarouge avec sécurité active anti-débordement (15sec.)
- + Système anti-fuite mécanique waterblock inclus
- + Certification A.C.S

### VERSION

1 sortie eau tempérée

### CARROSSERIE

- + Côtés en inox avec protection antivandale incolore
- + Niche en inox
- + Façade en inox imprimée avec film de protection anti-graffiti
- + Visserie inviolable
- + Pan coupé pour éviter la dépose d'objet
- + Aucun élément amovible
- + Bac recueil-goutte anti-éclaboussures
- + Personnalisation possible

- + One distribution niche for people with reduced mobility (PRM) and able-bodied people.
- + Sanitary protection of distribution nozzles
- + Robust anti-vandalism and anti graffiti design.
- + Automatic service with double infrared detection with active overflow security (15sec.)
- + Waterblock mechanical anti-leak system included
- + A.C.S certification


### VERSION

1 ambient water outlet


### BODY

- + Stainless steel sides with colorless vandal-proof protection
- + Stainless steel niche
- + Inox printed front panel with anti-graffiti foil
- + Impregnable screws
- + Top panel cut to prevent objects from being dropped
- + No removable parts
- + Anti-splash drip tray
- + Customization available

DIMENSIONS en mm

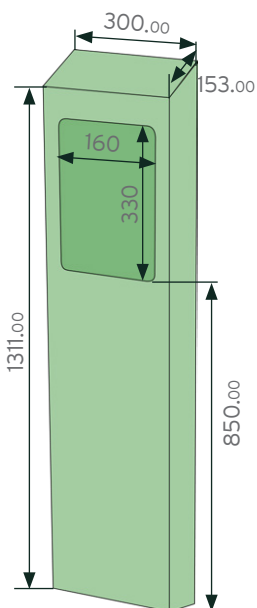

Version murale  
Wall-mounted version

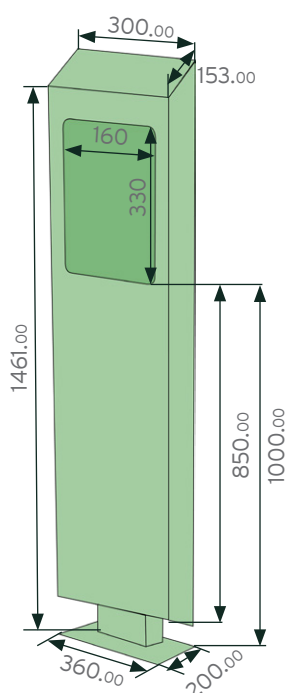

Version sur pied  
Floor standing version

RE-FEEL	ET
TAILLE • en mm SIZE • mm	L300XH1311XP153 SANS GOULOTTE - W/O CHANNEL
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	120 L/H EN MOYENNE - AVERAGE
PRESSION D'ENTRÉE D'EAU MAX. • Bars MAX. WATER INLET PRESSUR • Bars	3
ALIMENTATION • Volt POWER • Volt	6V (2 x 4 PILES - BATTERIES) OU 220V (SECTEUR - POWER SUPPLY)
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	20